

Inblaaswol
Laine de verre
à souffler

Na-isolatie
Spouwmuren
Rétro-isolation
murs creux

Inblaaswol
Laine de verre
à souffler


Spouwmuren
Murs creux

Na-isolatie
spouwmuren
Rétro-isolation
murs creux






Insulsafe Plus

Insulsafe Plus		RIKHOUD CONTENU	17,3 kg
 SAINT-GOBAIN ISOVER Parafabriek 20, NL - 4875 AH ETTEN-LEUR CE (/) : MW-EN-14064-1-01-W5		 819 124 870 104 8 81 CODE 017861	
PRESTATIE/TABEL SPouwmuURISOLATIE / TABLEAU DE PRESTATION POUR MURS CREUX <small>PRESTATION EN W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi) - W/m²K (Rsi)</small>			
50	1,45	9,2	
55	1,60	10,2	
60	1,75	11,1	
65	1,90	12,0	
70	2,05	12,9	
75	2,20	13,9	
80	2,35	14,8	
85	2,50	15,7	
90	2,60	16,6	
95	2,75	17,6	
100	2,90	18,5	
Thermische isolatie van gebouwen Isolation Thermique des Bâtimens (ThiB)			
www.isoverbelux.info		DoP-NLD0003-0001	
KOMO 2463 EN14064-1:2010	 EUROKLASSE EUROCLASSE A1	 SAINT-GOBAIN	

ISOVER
 SAINT-GOBAIN

ISOVER
 SAINT-GOBAIN
Insulsafe Plus


Insulsafe Plus

-  **Ne rook**
 Ne fumez pas.
 No smoking.
-  **Geen open vlammen**
 Pas de feu nu.
 No open flames.
-  **Geen lassen**
 Pas de soudage.
 No welding.
-  **Geen knippen**
 Pas de découpe.
 No cutting.
-  **Geen boren**
 Pas de forage.
 No drilling.

ISOVER
 SAINT-GOBAIN

Insulsafe Plus


ISOVER
 SAINT-GOBAIN

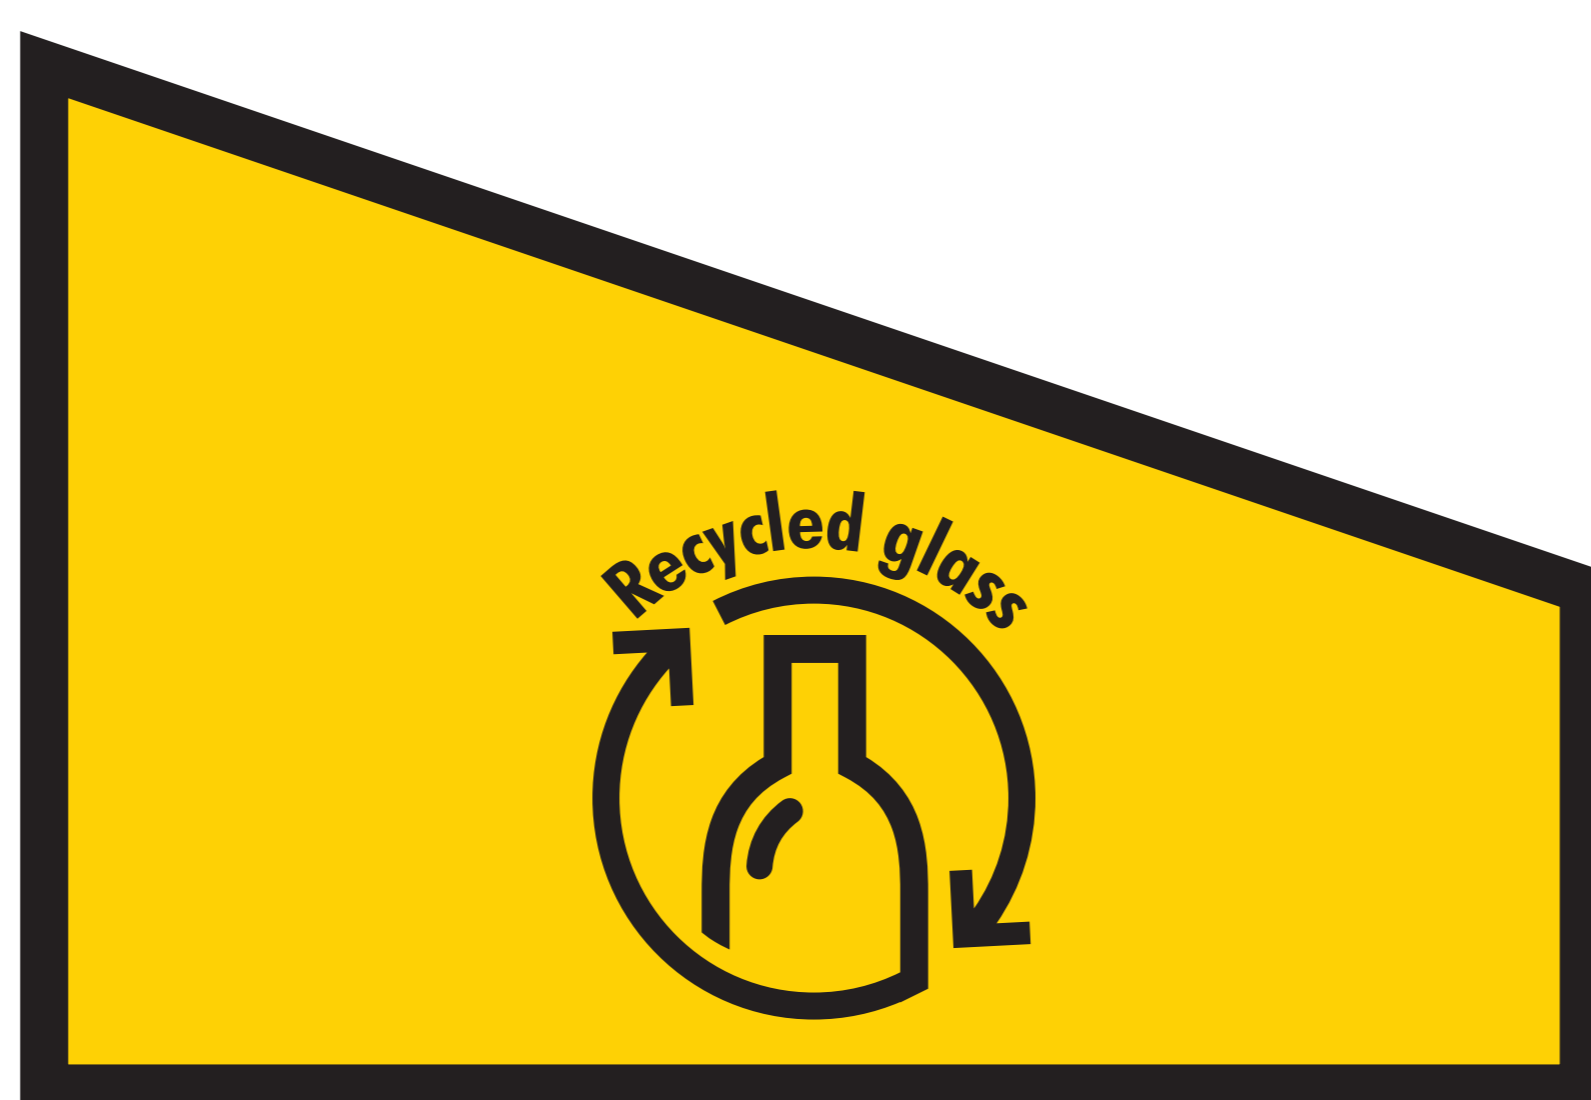


17,3 kg

100% Virgin wool

017861

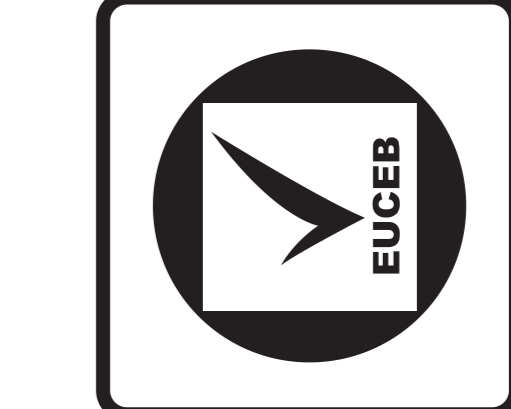

gP 110µ 

Inblaaswol
Laine de verre
à souffler

Houten structuren
Ossatures bois

Inblaaswol
Laine de verre
à souffler

Houten structuren
Ossatures bois

Houten structuren
Ossatures bois

Insulsafe Plus
Wood

Insulsafe Plus Wood		RIJNDIJK CONTENU	17,3 kg
SAINT-GOBAIN ISOVER Parafabriek 20, NL - 4875 AM ETTEN-LEUR CE (/) : MW-EN-14064-1-01-W5		819712483910104711	RINHAUT CONTENTS
		CODE	017860
PRESTATIETABEL HOUTEN STRUCTUUR / TABLEAU DE PRESTATION OSSATURE BOIS			
PRESTATIETABEL LAAGSTE TOEGELATEN WERKDRUK (kPa)	WERKDRUK (kPa)	WERKDRUK (kPa)	WERKDRUK (kPa)
50	1,45	9,2	18,5
100	2,90	18,5	37,0
150	4,35	27,8	55,5
200	5,80	37,0	74,0
250	7,25	46,3	92,5
300	8,70	55,5	111,0
350	10,15	64,8	129,5
400	11,60	74,0	148,0
Thermische isolatie van gebouwen Isolation Thermique des Bâtimens (ITIB)			
www.isoverbenelux.info		DoP-NLD0003-0001	
EN14064-1:2010		EUROKLASSE EUROCLASSE A1	

ISOVER
SAINT-GOBAIN


ISOVER
SAINT-GOBAIN

Insulsafe Plus
Wood

Insulsafe Plus
Wood

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Insulsafe Plus
Wood

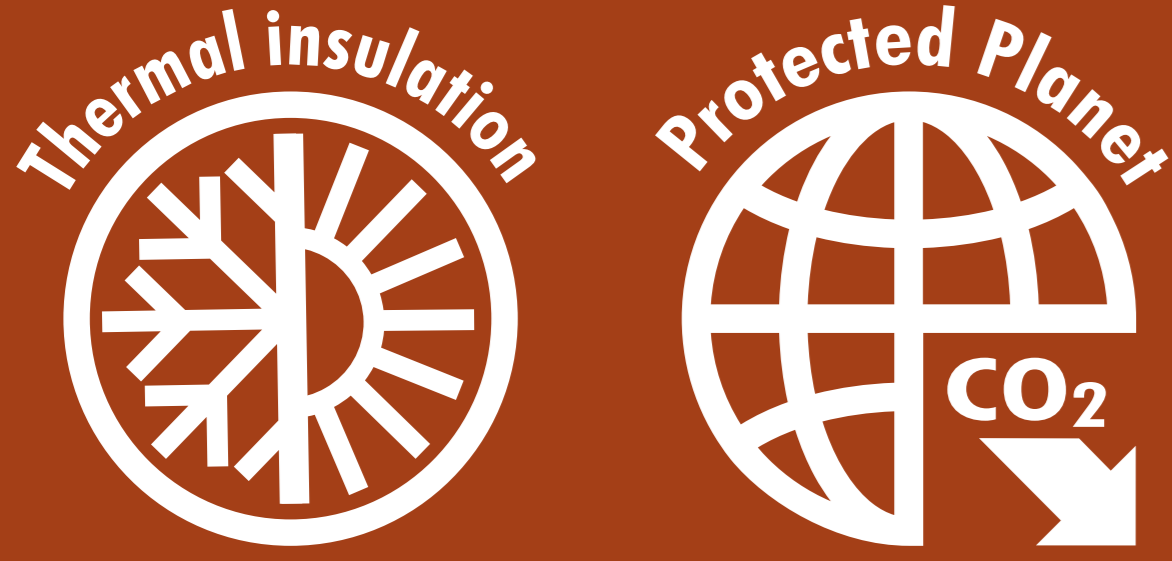


17,3 kg

100% Virgin wool

ISOVER
SAINT-GOBAIN

017860

gp 110g

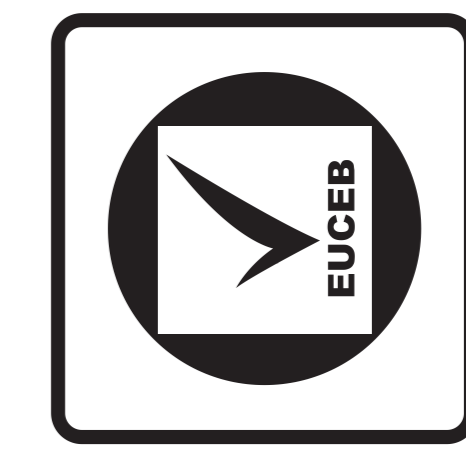

- Het mechanische effect van winds in contact met de bad kan lokaal voorkomen.
- L'effet mécanique des fibres en contact avec le pare-pluie cause une déformation temporaire.
- De lucht die door de bad heen gaat, wordt opgewarmd door de warmte van de bad en de warmte van de bad.
- L'air qui passe à travers le pare-pluie est réchauffé par la chaleur du bad et la chaleur du bad.
- Het is belangrijk om de bad te plaatsen op een vlakke ondergrond.
- Il est important de placer le pare-pluie sur une surface plane.
- Het is belangrijk om de bad te plaatsen op een vlakke ondergrond.
- Il est important de placer le pare-pluie sur une surface plane.

Inblaaswol
Laine de verre
à souffler

Na-isolatie
spouwmuren
Rétro-isolation
murs creux

Inblaaswol
Laine de verre
à souffler



Spouwmuren
Murs creux

Na-isolatie
spouwmuren
Rétro-isolation
murs creux

Insulsafe Wall

Insulsafe Wall		RIKHOUD CONTENU	17,3 kg	RINHALT CONTENTS
		SAINT-GOBAIN ISOVER Parafabriek 20, NL - 4875 AM ETTEN-LEUR CE (/) : MW-EN-14064-1-01-W5		
		849 124 839 10 104 9 5 1		
		CODE 017862		
PRESTATIE/TABEL SPouwmuURISOLATIE / TABLEAU DE PRESTATION POUR MURS CREUX				
Lambertijns (0,050 m) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
50	1,5	13,0		
55	1,6	14,3		
60	1,8	15,6		
65	1,9	16,9		
70	2,1	18,2		
75	2,2	19,5		
80	2,4	20,8		
85	2,5	22,1		
90	2,6	23,4		
95	2,8	24,7		
100	2,9	26,0		
Thermische isolatie van gebouwen Isolation Thermique des Batiments (ThiB)		 SAINT-GOBAIN		
www.isoverbelux.info		DoP-NLD0003-0003		
BAG-552-0017 ATG 2883 EN14064-1:2010		EUROKLASSE EUROKLASSE F		

ISOVER
 SAINT-GOBAIN

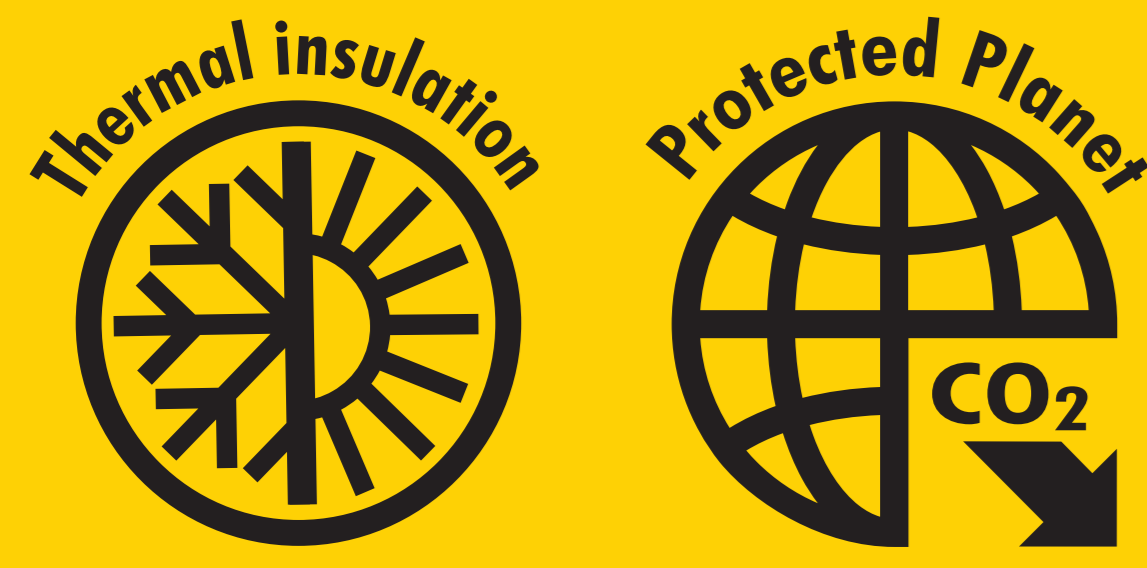

ISOVER
 SAINT-GOBAIN

Insulsafe Wall

017862

ISOVER
 SAINT-GOBAIN
Insulsafe Wall


17,3 kg

100% Recycled


Insulsafe Wall

ISOVER
 SAINT-GOBAIN

017862

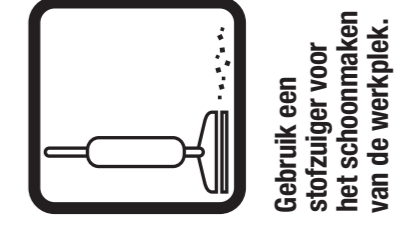

Nez mélangez avec l'eau, le contact avec l'eau peut causer une dégradation temporaire.
 Ne pas utiliser en contact avec le feu, le contact avec le feu peut causer une dégradation temporaire.
 Ne pas utiliser en contact avec les acides.
 Ne pas utiliser en contact avec les alcalis.
 Ne pas utiliser en contact avec les solvants organiques.
 Ne pas utiliser en contact avec les huiles.
 Ne pas utiliser en contact avec d'autres matériaux.

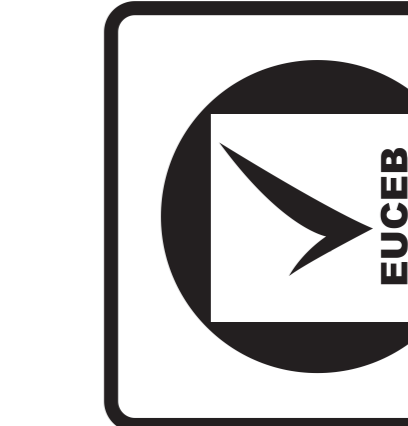

gP 110g