

PRESTATIEVERKLARING

Nr. NLD0003-0004-00 (NL)

- 1. Unieke identificatiecode van het producttype:**
InsulSafe (017865)
- 2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:**
Unieke productnaam en code (zoals benoemd onder punt 1).
(Zie productlabel voor de traceerbaarheid)
- 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct (overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie):**
Thermische isolatie van gebouwen (THiB) –in situ gevormde los gestorte minerale wol
- 4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**
Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. ISOVER
Parallelweg 20, 4878 AH, Etten-Leur, Nederland
Tel: +31 (0) 76 508 00 00
Email: info@isover.nl
- 5. Naam en contactadres van de gemachtigde:**
Niet van toepassing
- 6. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**
AVCP Systeem 3 voor het brandgedrag (Euroklasse A1)
AVCP Systeem 3 voor de overige declaraties
- 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**
 - Warrington Fire Gent, Notified Body number : n° 1173
 - Kiwa, Notified Body number: n° 0620
 - Kiwa BDA TESTING, Notified Body number : n° 1640
 - RISE, Notified Body number : n° 0402
- 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een product waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**
Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle genoemde kenmerken in de tabel hieronder worden bepaald in de geharmoniseerde norm **NEN-EN 14064-1:2010**

Essential properties (clause)	Installed density ≥ 15 kg/m³ loft inclination ≤ 15°	Installed density ≥ 18 kg/m³ loft inclination ≤ 30°	Installed density ≥ 21 kg/m³ frame construction inclination ≤ 25°	Installed density ≥ 26 kg/m³ frame construction inclination ≤ 45°	Installed density ≥ 30 kg/m³ frame construction inclination ≤ 90°
Thermal conductivity, λ _D (4.2.1)	0,042 W/m-K	0,040 W/m-K	0,037 W/m-K	0,035 W/m-K	0,034 W/m-K
Settlement (4.2.3)	Class S1		Class S1		
Reaction to fire (4.2.4)	Euro class A1				
Water absorption (4.3.3)	< 1 kg/m²				
Water vapour transmission (4.3.4)	The water vapour resistance factor, μ can be assumed to be 1.				
Reaction to fire (4.3.5)	The performance of the glass wool loose fill insulation does not change in time.				
Continuous glowing combustion (4.3.7)	Method not yet available.				
Comments	Loose fill insulation in attics spaces settles which is taken into account by the installed thickness corresponding to the settlement.		The performance of the glass wool loose fill insulation does not change with with time. The density in the frame constructions is high and no settlement arises.		


10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mark Rippens

Plant Manager Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. ISOVER

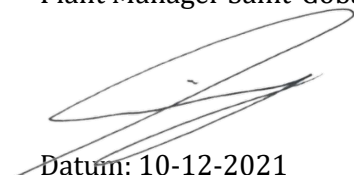

Datum: 10-12-2021

Etten-Leur